

SDK無償提供 Pythonライブラリもリリースしました。


サーマルカメラ OWLIFT Type-A

立野電脳(株) で販売中

OWLIFT Type-A (3m) , OWLIFT Type-A (1m)

OWLIFT評価用USBケーブル 3m または1m 無償添付中
型番 OWLIFT Type-A(3m) または OWLIFT Type-A(1m)

¥34,000 (数量限定特価)
(立野電脳(株) 税別直販時単価)

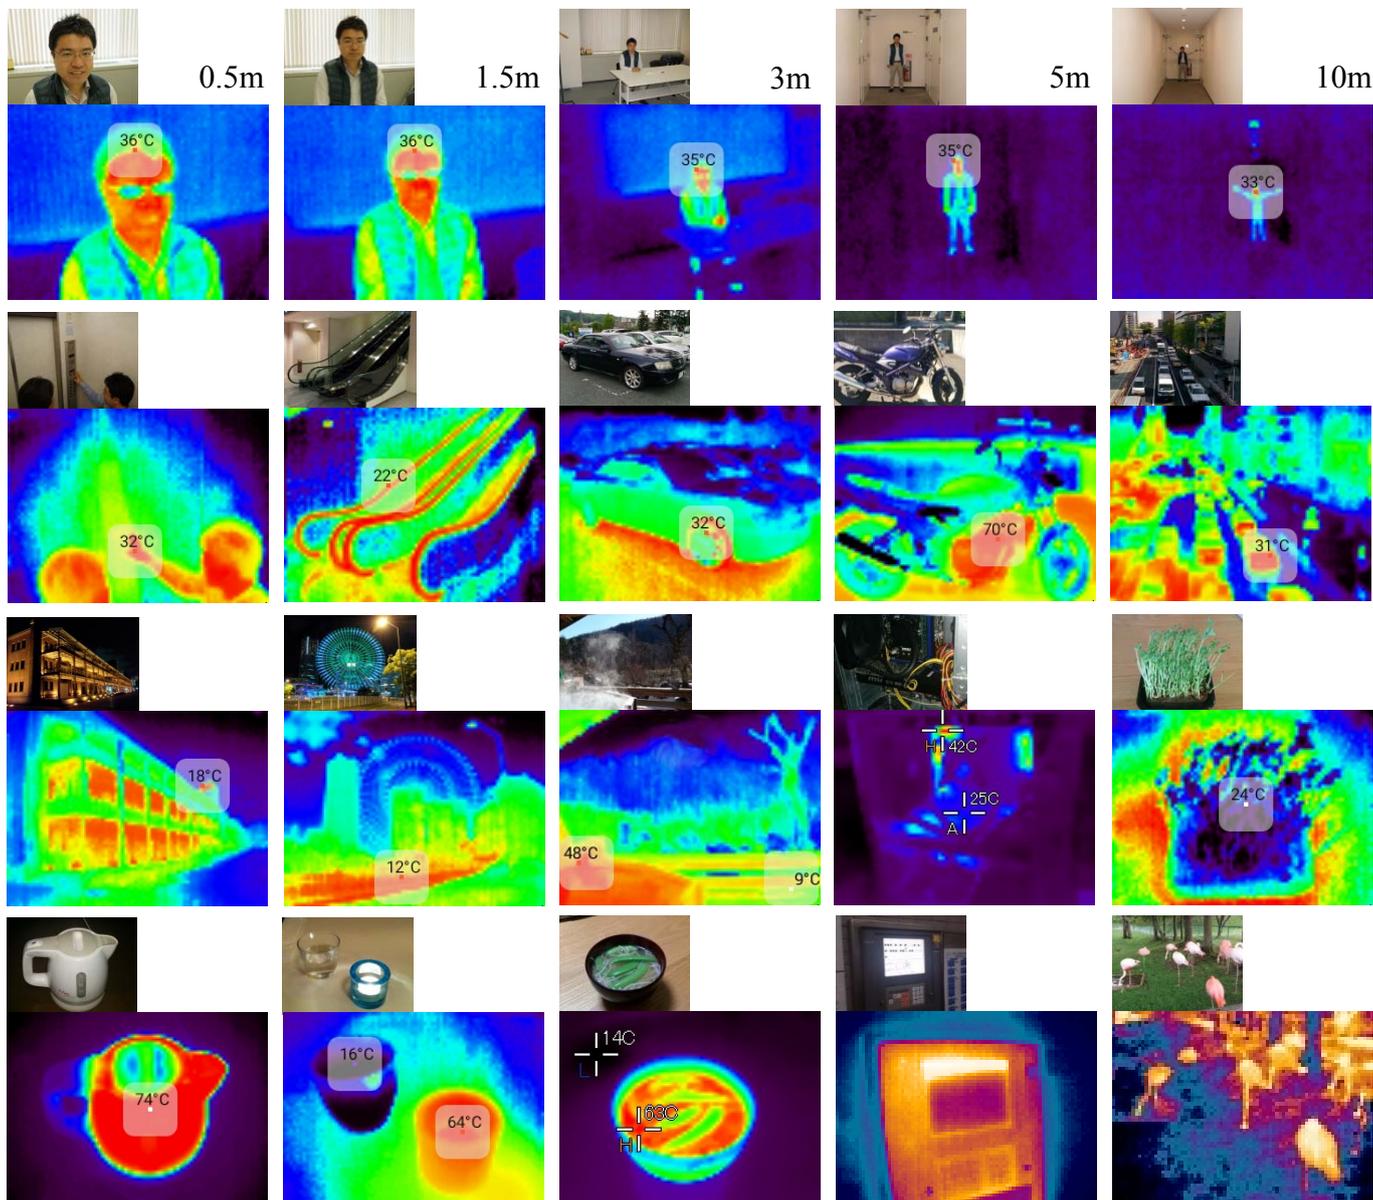

□ 概要

- 80x60ピクセル、8.6fps、水平画角 51度
 - FLIR社製 遠赤外線カメラモジュール Lepton2.0 搭載
 - サイズ 42x22x13mm、重量 10g
 - 対応OS : Windows7/10, Linux, Android ※2
 - 波長領域 8-14μm
 - 測定可能温度 0-130℃ ※1
 - USB2.0、UVC対応
 - アプリ・開発環境 ⇒ 無償提供
- ※1: 動作環境や測定対象が、測定可能範囲や精度に影響を及ぼすことがあります。
※2: 対応OSや機能が逐次追加されています。当社WEBページでご確認ください。

□ 応用例、研究中テーマ

➤ セイコーエプソン社製 MOVERIO

➤ ウェストユニティス社製 InfoLinker



“MOVERIO Apps Market” でアプリ公開中


➤ Raspberry Pi連携



配信



➤ 複数同時接続

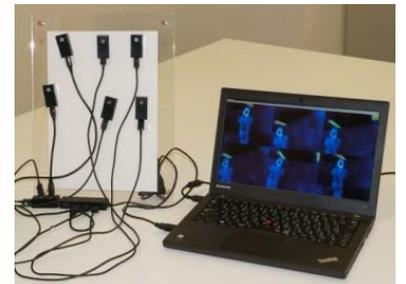

➤ 可視光画像との重畳



➤ Android WEBブラウザ連携



デバイスWebAPIコンソーシアムが推進する、スマートフォンと外部デバイスの連携プラットフォーム DeviceConnectに対応しました。DeviceConnectを用いることで、スマートフォン(Android)のブラウザからOWLIFTにアクセス、熱画像表示等ができます。

□ カスタム設計・OEM

OWLIFTの技術資産を活用して、サーマルカメラシステムのカスタム設計・OEMも承ります。



カスタム設計

